


**52 HRC**  
**62 HRC**

**General Use**

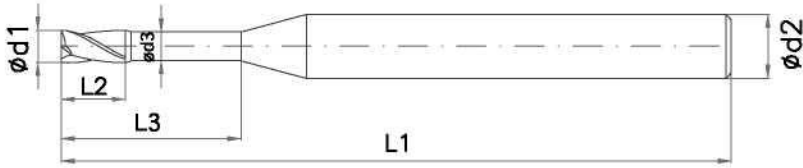

**Short Size**

Shaft Tolerance h6  
Micrograin ISO:K10/20

General Engineering • Diesinking • Automotive • Defense Industry



0 d1	L2	L3	0d3	0d2	L1	Z	52 HRC Order Code	62 HRC Order Code
0,8	1,2	2,0	0,76	3	40	2	SFMA1122-008000	SFMA1622-008000
0,8	1,2	3,0	0,76	3	40	2	SFMA1122-008100	SFMA1622-008100
0,8	1,2	6,0	0,76	3	40	2	SFMA1122-008200	SFMA1622-008200
0,8	1,2	10,0	0,76	3	50	2	SFMA1122-008300	SFMA1622-008300
1,0	1,5	2,0	0,95	3	40	2	SFMA1122-010000	SFMA1622-010000
1,0	1,5	4,0	0,95	3	40	2	SFMA1122-011000	SFMA1622-011000
1,0	1,5	8,0	0,95	3	40	2	SFMA1122-012000	SFMA1622-012000
1,0	1,5	12,0	0,95	3	50	2	SFMA1122-013000	SFMA1622-013000
1,0	1,5	16,0	0,95	3	50	2	SFMA1122-014000	SFMA1622-014000
1,0	1,5	20,0	0,95	3	50	2	SFMA1122-015000	SFMA1622-015000
1,2	1,8	2,0	1,14	3	40	2	SFMA1122-102000	SFMA1622-102000
1,2	1,8	4,0	1,14	3	40	2	SFMA1122-102100	SFMA1622-102100
1,5	2,3	4,0	1,43	3	40	2	SFMA1122-105000	SFMA1622-105000
1,5	2,3	8,0	1,43	3	40	2	SFMA1122-105100	SFMA1622-105100
1,5	2,3	12,0	1,43	3	50	2	SFMA1122-105200	SFMA1622-105200
1,5	2,3	20,0	1,43	3	50	2	SFMA1122-105300	SFMA1622-105300
2,0	3,0	4,0	1,90	3	40	4	SFMA1122-200000	SFMA1622-200000
2,0	3,0	8,0	1,90	3	40	4	SFMA1122-201000	SFMA1622-201000
2,0	3,0	12,0	1,90	3	50	4	SFMA1122-202000	SFMA1622-202000
2,0	4,0	16,0	1,90	3	50	4	SFMA1122-203000	SFMA1622-203000
2,0	4,0	20,0	1,90	3	50	4	SFMA1122-204000	SFMA1622-204000